

FEBBRAIO•MARZO•2024

numero

13

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

SCONTO
EXTRA
10%



**BOCCIOLONE
ANTINCENDIO**



FLUSSIMETRO ELETTRONICO FIREFLOW TS

X3
OTTIENI
SUBITO PUNTI
TRIPLI!



ferroli

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO




**PROMO
PREZZO
NETTO**



ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

SPECIALE SALDATURA

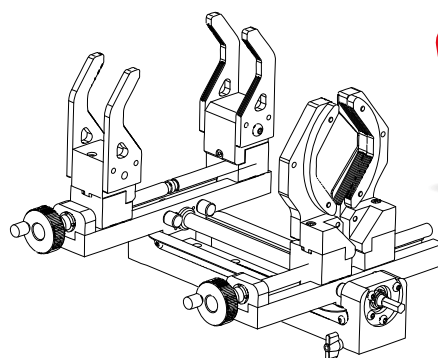

**PROMO
PREZZO
NETTO**



aquatherm

state of the pipe

COLLETTORI SU MISURA

elex
ITALIA

MASSIMA QUALITÀ • MASSIMA CONVENIENZA

@elexitalia   

www.elexitalia.it



HAI PROGRAMMATO LA PULIZIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO?



CLIMAFOAM è un detergente schiumogeno per condizionatori. Indispensabile per la pulizia dei pacchi alettati e dei filtri delle unità interne degli impianti di A/C: disgrega rapidamente lo sporco, lo emulsiona e permette di eliminarlo facilmente risciacquando.

CONDIBAT PIÙ è un disinfettante alcolico, **PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO**, in grado di eliminare fino al 99,99% di virus e batteri. Ideale per condizionatori e superfici: elimina la sorgente di cattivi odori e lascia sulle superfici e negli ambienti trattati un gradevole profumo floreale.


FIMI S.p.A. - Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR) - Tel. 0373 780193 - www.fimi.net - info@fimi.net



COSTRUIRE COLLETTORI SU MISURA E SALDARE IL PP-R IN OPERA NON È MAI STATO COSÌ FACILE!


UP 125

Per forare e saldare selle di derivazione su tubi in PP e PE
Tubo principale: Ø 63 a 630 mm
Derivazioni: Ø 32 a 125 mm

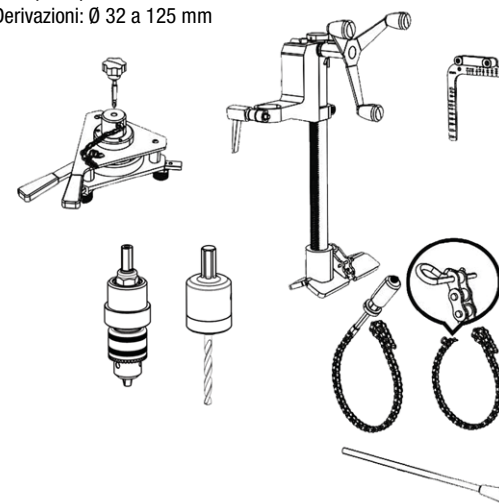

PRISMA JIG

Saldatrice manuale dalle dimensioni ridotte per la fusione di
tubi e raccordi in PP-R e non solo
Campo di lavoro: Ø 63 – 125 mm (con kit riduzioni Ø 20 -125 mm)

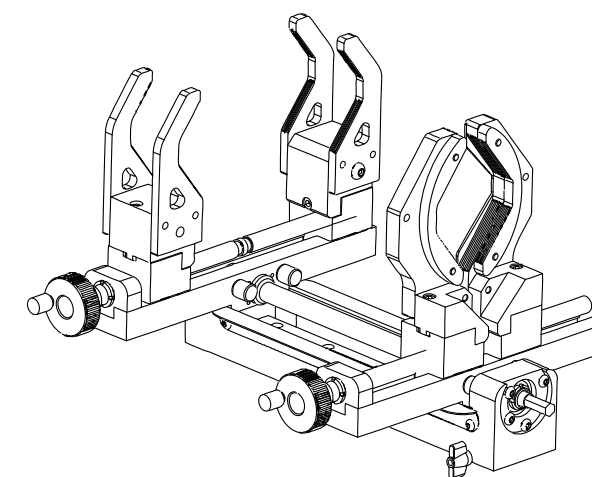

Codice	Descrizione	Promo prezzo netto
000R050369	UP 125	2.311,00 €
9800050349	Macchina per polifusioni in opera PRISMA JIG	1.853,00 €
9800050341	Polifusore AQ125 1400W 230V con cassetta 16-125 mm	356,00 €
9800001001	Kit riduzioni 20-50 mm AQ PRISMA JIG	336,00 €
SET M1	Set Matrici 20-125 mm	979,00 €



RESPIRA ARIA PULITA!

UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA CON RECUPERATORE DI CALORE

Ventilatore reversibile dotato di accumulatore di energia in ceramica. L'apparecchio fornisce al locale il corretto ricambio d'aria prevenendo la formazione di umidità e muffe. La sua caratteristica principale è il continuo ricambio d'aria che evita l'apertura delle finestre con conseguente perdita di calore. Queste unità di trattamento dell'aria funzionano con un doppio ciclo di ventilazione che scatta automaticamente ogni 70 secondi nei cicli di estrazione ed immissione.

- ✓ **Ventola EC reversibile**
Motori EC 12V a basso consumo
- ✓ **Installazione in serie**
Possibile creazione di sistemi integrati
- ✓ **Insonorizzazione**
Cappa esterna fonoassorbente
- ✓ **Manutenzione minima**
Sensore di monitoraggio filtri
- ✓ **Telecomando**
Velocità, sensore di umidità e modalità notturna regolabili tramite telecomando incluso

Cod.900005
Cod.900006



GeniaAir Tek





La pompa di calore solo vantaggi. In tutto, per tutti.

- Distanza unità interna/esterna fino a 40 m e dislivello fino a 30 m
- Campo operativo (°C):  -25/+35  +10/+48  fino a +45
- Doppia versione per le unità interne: con o senza componenti aggiuntivi integrati
- Elevata protezione anticorrosione
- Potenze: 4 - 6 - 8 - 10 kW monofase



Abbinabile a
modulo murale o a basamento

hermann-saunierduval.it

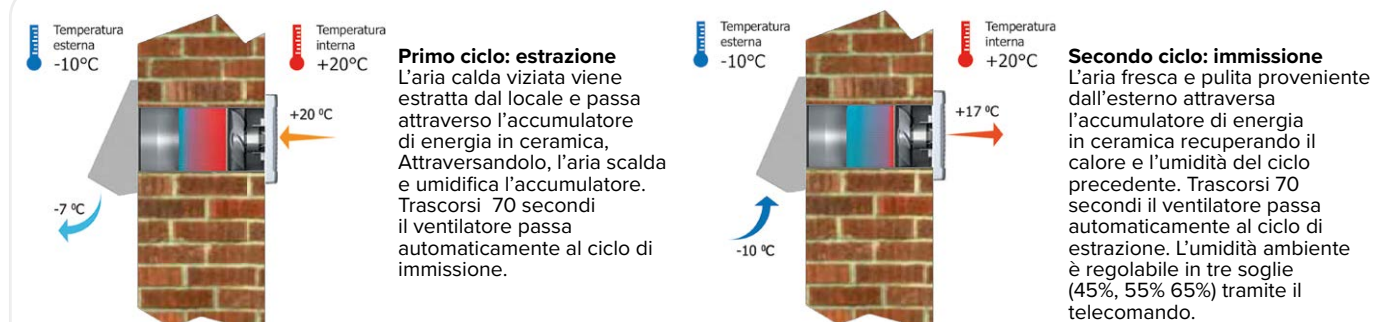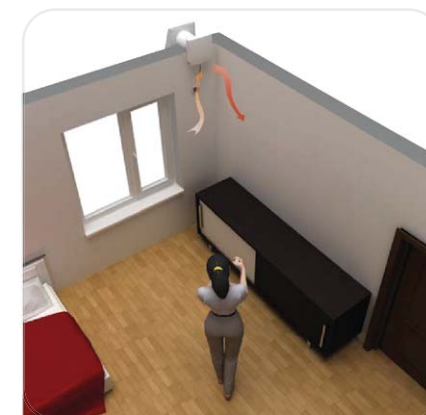

FLUSSIMETRO ELETTRONICO FIREFLOW TS CON VENTURIMETRO UNI 25/45/70 COMPLETO DI VALIGETTA

BOCCIOLONE ANTINCENDIO presenta il nuovo aggiornamento in versione TS del Flussimetro Digitale FIREFLOW® già sul mercato da diversi anni.

Il nuovo modello è dotato di un **display touch-screen** per visualizzare i valori misurati e accedere alle funzioni dello strumento; grazie ad un'interfaccia di utilizzo semplice e intuitivo, permette l'inserimento di dati informativi, parametri e note, nonché la lettura delle misurazioni, mentre una connessione USB-C permetterà in fase successiva di scaricare su PC i dati memorizzati.

Equipaggiato di **batteria ricaricabile** tramite cavo USB, il nuovo modello presenta una **risoluzione** del display pari a 1 l/min al 50% del fondo scala per il DN 25 e DN 45 oppure 2 l/min per il DN 70, grazie al microprocessore che permette di discretizzare il campo di misura in 1024 punti.

Con un **campo di misura** fino a 220 l/min per il DN 25, 500 l/min per il DN 45, 1800 l/min per il DN 70 e lettura della pressione fino a 12 bar, si permette l'utilizzo anche su impianti con portate e pressioni di rilievo.

La parte sensori è strutturata con un sistema monoblocco che garantisce un'ottima tenuta, molto duratura nel tempo, mentre la parte meccanica è composta dai classici venturimetri calibrati.



Per informazioni visitate: www.bocciolone.com

PROTEGGI LA TUA CASA E RISPARMIA CON I PRODOTTI CILLIT



Dosatori di polifosfati alimentari per acqua potabile

1	16028AB	Combi Care Uni ½"	€ 69,26
1	16029AB	Combi Care Uni ¾"	€ 86,40
2	12016	Cillit Immuno 152 by Pass	€ 48,53
3	12021	Cillit Immuno 153 by Pass	€ 66,89



Filtri meccanici per acqua potabile

1	12799AA	Cillit Eurodiago ¾"	€ 144,00
1	12800AA	Cillit Eurodiago 1"	€ 151,92



Addolcitori per acqua potabile

1	81006	Domosoft 15 UKV Bio	€ 965,52
2	81007	Domosoft 20 UKV Bio	€ 1.021,68



Riduttori di pressione per acqua potabile

1	125300277	BWT D1 ½"	€ 97,20
2	125300278	BWT D1 ¾"	€ 105,84
3	125300279	BWT D1 1"	€ 115,92
4	125305328	BWT D1 Manometro	€ 22,68



Kit proteggi impianto termico + defangatore + mini neutralizzatore

1	10170AA	Kit proteggi impianto termico	€ 88,56
2	12291AA	SilverMag	€ 53,14
3	12366AA	KKN Mini	€ 40,75
4	12280AA	Thermocyclon 5	€ 185,04



Prodotti protettivi e risananti per circuiti di riscaldamento

1	10135AB	Cillit HS Combi 1 kg	€ 25,92
2	12474AA	Cillit HS 030 1 kg	€ 17,57
3	10145AC	Cillit HS 23 RS Plus 1 kg	€ 16,34

Apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile, conformi al DM 25/2012 e al DM 174/04. Queste apparecchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.



cillit.it



ENERGIA DALLA NATURA


RADIUSOL®

IL SOLARE TERMICO EFFICIENTE ANCHE IN INVERNO

RADIUSOL

Il solare termico che scalda anche in inverno con eccezionale resa termica in tutte le stagioni. EDN è l'azienda che ha inventato lo scambio **diretto a stratificazione verticale combinato alla doppia camera termocontrollata** (brevetto EDN) ed è l'unica al mondo ad aver testato per anni questa tecnologia nelle condizioni climatiche più estreme con impianti installati in tutti i continenti.


RADIUSOL può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria e per integrazione al riscaldamento.

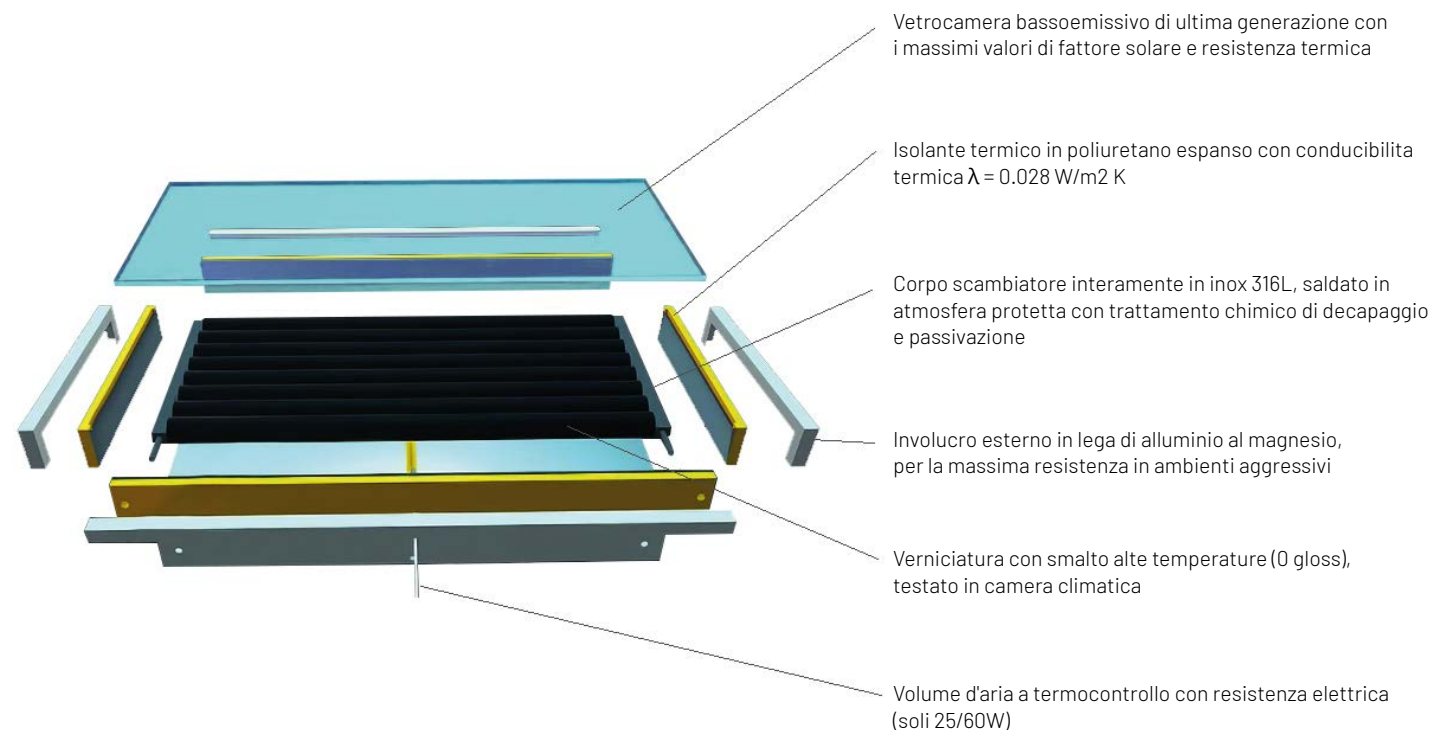

www.ednenergia.com

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

LA NUOVA POMPA DI CALORE
ARIA-ACQUA MONOBLOCCO IN R290
PER RISCALDAMENTO,
RAFFRESCAMENTO E
ACQUA CALDA SANITARIA



A Carrier Company

Beretta
Il clima di casa.

UNITÀ TERMINALI

Compatibile per basse, medie e alte temperature



FLESSIBILITÀ APPLICATIVA

per la ristrutturazione e la nuova edilizia



www.berettaclima.it



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
GWP 3



DIMENSIONI E PESO RIDOTTI
946 mm di larghezza; peso a partire da 78 kg



ELEVATA SILENZIOSITÀ OPERATIVA
pressione sonora a partire da soli 24dB(A) misurata a 5m di distanza (aria esterna +7°C, acqua +47/55°C)



TEMPERATURA DI MANDATA FINO A 75° C
minori tempi di ripristino ACS



COMFORT PER TUTTE LE STAGIONI
riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS



ELEVATA EFFICIENZA
Classe A+++ (A7°C, W35°C)



PRESTAZIONI CERTIFICATE
da ente terzo HP KEYMARK



INTEGRABILE IN SISTEMI IBRIDI
FACTORY MADE con generatori a condensazione

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

Pompe di calore Vaillant. Qualità tedesca 100%




150
YEARS

 **Vaillant**
Comfort for my home

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



la qualità non è fumo
CANNE FUMARIE
INOX E PLASTICA

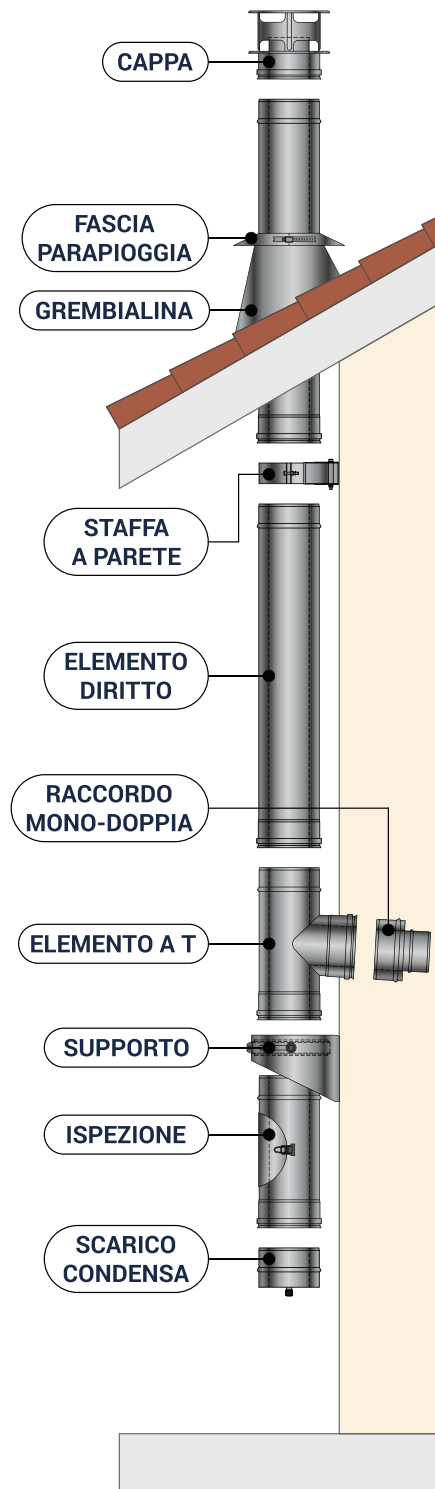

CANNE FUMARIE PER GAS-GASOLIO PELLET-LEGNA GRUPPI ELETTROGENI

INOX

■ Monoparete



■ Doppia parete isolato aria



■ Doppia parete isolato lana



■ Doppia parete isolato lana - INDUSTRIALE



PLASTICA

■ Monoparete PP



■ Coassiale



■ Doppia parete PP - Inox



STUFE A PELLETT E LEGNA

■ Monoparete

■ Doppia parete isolato aria



elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

DAL '78
COSTRUZIONE
DEPURATORI
ACQUA

EUROACQUE
DAL '78 COSTRUZIONE
DEPURATORI ACQUA

Scarica il
catalogo



Scopri l'intera gamma di prodotti



HF RUOTABILE



Filtro autopulente
semi-automatico



SLIM



Dosatori proporzionali
con by-pass attacchi ruotabili
con codoli fissi



SMART / EVO



Pompe dosatrici
idromeccaniche
proporzionali



KITDUO



Defangatore filtro
magnetico + dosatore
di polifosfati



VELVET



Addolcitori volumetrici
ecologici a doppio
proporzionale



RIVER



Microfiltrazione
per acqua da bere



XS/HP



Protettivo speciale
per pompe di calore



HX RUOTABILE



Defangatore filtro magnetico
per pompe di calore e caldaie



**EUROMAX FLUSH
TROLLEY**



Pompa lavaggio impianti
e disincrostazione.
Fino a 20 radiatori (2 piani)

DAL 1978 ABBIAMO TRATTATO MILIONI DI METRI CUBI D'ACQUA

Euroacque S.r.l. via Pastore 2 - 29029 Niviano di Rivergaro - Piacenza, Italy t. +39 0523 952272 - f. +39 0523 953064 - info@euroacque.it www.euroacque.it

X3 OTTIENI SUBITO PUNTI TRIPLI!
COSA ASPETTI A SCARICARE L'APP FERROLI PARTNER?

**SU TUTTE LE POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO
PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS
OMNIA M 3.2 DA 4 A 30 KW**



Temperatura di mandata fino a 65°C

Bassissimi livelli sonori

Gestione fino a 6 unità in cascata

Controllo remoto tramite app omnia smart

Gestione sino a 2 zone e gestione impianto solare

Sistema ibrido factory made

INIZIATIVA RISERVATA AGLI INSTALLATORI VALIDA SULL'ACQUISTO DI TUTTE LE PDC MONOBLOCCO DELLA GAMMA OMNIA M 3.2 DAL 01 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2024

SCARICA L'APP:



DISPONIBILE SU
Google Play



Scarica su
App Store

ESEMPI DI PUNTEGGI PDC MONOBLOCCO



OMNIA
M 3.2 - 04
810 punti
81,00 € in gift card



OMNIA
M 3.2 - 10
1050 punti
105,00 € in gift card



OMNIA
M 3.2 - 16
1440 punti
144,00 € in gift card



OMNIA
M 3.2 - 30T
1710 punti
171,00 € in gift card

ferroli
PARTNER

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS

■ GEBERIT
150
YEARS
OF TOMORROW

GEBERIT FLOWFIT MAI PIÙ CONFUSIONE



**KNOW
HOW
INSTALLED**


Geberit FlowFit è il sistema di adduzione idrica che rende l'installazione semplice ed immediata grazie all'innovativa tecnica di pressatura laterale.

Con Geberit Flowfit:

- Mai più calibratura e sbavatura
- Mai più incertezze grazie all'indicatore di pressatura
- Mai più confusione: solo due ganasce per otto diametri

www.geberit.it

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



G. GIOANOLA
contatori d'acqua **SISMA**
METERING EFFICIENCY



CONTATORE A INDUZIONE ELETTROMAGNETICA MODELLO EMAG

- * Ideale per acque reflue, acque nere o con sedimenti di importanti dimensioni
- * Nessun meccanismo immerso
- * Possibilità di uscita Mod-Bus impulsiva o 4-20 mA
- * Grado di protezione IP67
- * Su richiesta modello con elettronica remotizzata



CONTATORI DIVISIONALI CON TRASMISSIONE DATI IN WMBus FREQUENZA 868

- * Per contabilizzazione acqua sanitaria calda o fredda e per telelettura
- * Disponibili in molteplici modelli e dimensioni
- Grado di protezione dell'elettronica IP 68

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO SUL NS. SITO
www.gioanola.it



CONTATORI CON EMISSIONE IMPULSIVA MODELLI S-DRY, IALF E WARF

Dimensione da ½" a 12"

- * Getto unico, getto multiplo o Woltmann
- * Idonei per impianti di trattamento acque e di dosaggio
- * Integrabili a sistemi di contabilizzazione di acqua sanitaria, domotica o telegestione
- * Valori impulsivi disponibili da K=0.25° a K=1000



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001


Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757

e-mail: info@gioanola.it - <http://www.gioanola.it>

elex
ITALIA
DIVISIONE ITS



Valvola con manometro

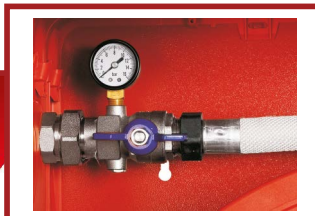

RIVOLGITI AL TUO
DISTRIBUTORE DI FIDUCIA

INCASSO



CE

PARETE/ESTERNO



CE

Prezzi al netto di IVA e validi fino al 30.06.2023, salvo diversa comunicazione.



SPECIALE SALDATURA

ALLGAS MOBILE PRO EU senza bombole

SET FORNITO SENZA
BOMBOLE

Kit per la saldatura autogena

- Per saldatura e saldobrasatura ossiacetilenica di tubi, lamiere e raccordi
- Impugnatura ergonomica.
- Valvola di non ritorno per la massima sicurezza.
- Ugelli micro consentono un lavoro professionale nei settori della meccanica, ottica, artigianato e microsaldatura

Il Set (No. 100000642) comprende: telaio di supporto con portabombole, valvola di regolazione, regolatore di pressione costante, impugnatura di sicurezza con valvola di non ritorno, ugello di miscelazione con dado, 1 ugello di saldatura ad alte prestazioni con dado Ø 0,9 mm, 4 bruciatori micro Ø 0,3-0,7 mm, 1 adattatore micro per ugelli, 1 occhiali di protezione A5 secondo DIN, accendino di sicurezza, 1 chiave

Descrizione	Listino	Promo	No.
Allgas mobile PRO senza bombole	537,45	409,95	100000642
Bombola MAPP Gas 750 ml	-	20,95	035521-A
Ossigeno 1 L, 110 bar	59,77	41,95	35750

SUPER FIRE 4 HOT BOX SENZA BOMBOLE

SET FORNITO SENZA
BOMBOLE



Il Set SUPER FIRE 4 HOT BOX (No. 1000004368) comprende: impugnatura (No. 1500001354), bruciatore cicone (No. 35457), bruciatore a punta fine (No. 35455), riflettore di fiamma (No. 31043), supporto (No. 35461), valigetta ROCASE (No. 1500001493), inserto (No. 1500001491)

Descrizione	Listino	Promo	No.
SUPERFIRE 4 HOT BOX senza bombole	221,45	164,95	1000004368

MAPP è un marchio registrato di MESSER Group GmbH, Bad Soden

Utilizza ROVLIES
per la pulizia dei tubi di
rame, prima della saldatura
No. 45268
Euro 6,49



ROFIRE 4

Cannelli con impugnatura
ergonomica per saldature
dolci fino a Ø 22 mm
e forti fino a Ø 15 mm


- Valvola di regolazione per una precisa regolazione della fiamma
- Testa del bruciatore con supporto staffa integrato: ottima maneggevolezza
- Temperatura della fiamma: 1800° - Temperatura d'esercizio: 700°
- Con attacco 7/16" EU per bombolette Multigas 300



Descrizione	Listino	Promo	No.
ROFIRE 4, solo cannello	57,61	47,95	1500002921
Multigas 300, 600 ml	-	6,95	035510-A

LO SAPEVI?

- ✓ L'utilizzo della guarnizione tra bombola e cannello è importantissima per assicurare sempre la massima efficienza e la totale sicurezza di utilizzo.
- ✓ E' importante accertarsi che tale guarnizione sia sempre integra.
- ✓ Sostituire con periodicità tale guarnizione, soprattutto se si presenta usurata, danneggiata o rotta, come indicato nelle istruzioni d'uso



SOSTITUISCI LA GUARNIZIONE O-RING CON REGOLARE PERIODICITA' PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE

Il codice della guarnizione O-Ring No. 830806 è composto di 2 guarnizioni O-ring compatibili con i cannelli SUPER FIRE 3 e SUPER FIRE 4 con attacco EU Europeo 7/16"

MAPP GAS

Gas ad alte prestazioni
per la saldatura e la saldobrasatura
con attacco filettato EU 7/16"




Fino a 5 ore di saldatura!

Descrizione	Listino	Promo	No.
Bombola MAPP Gas 750 ml	-	20,95	035521-A
Guarnizione O-ring per SF 3/4 (2 pz)	7,76	7,76	830806



ngdrive + IN-LINE

IL SISTEMA INTELLIGENTE PER LA CIRCOLAZIONE

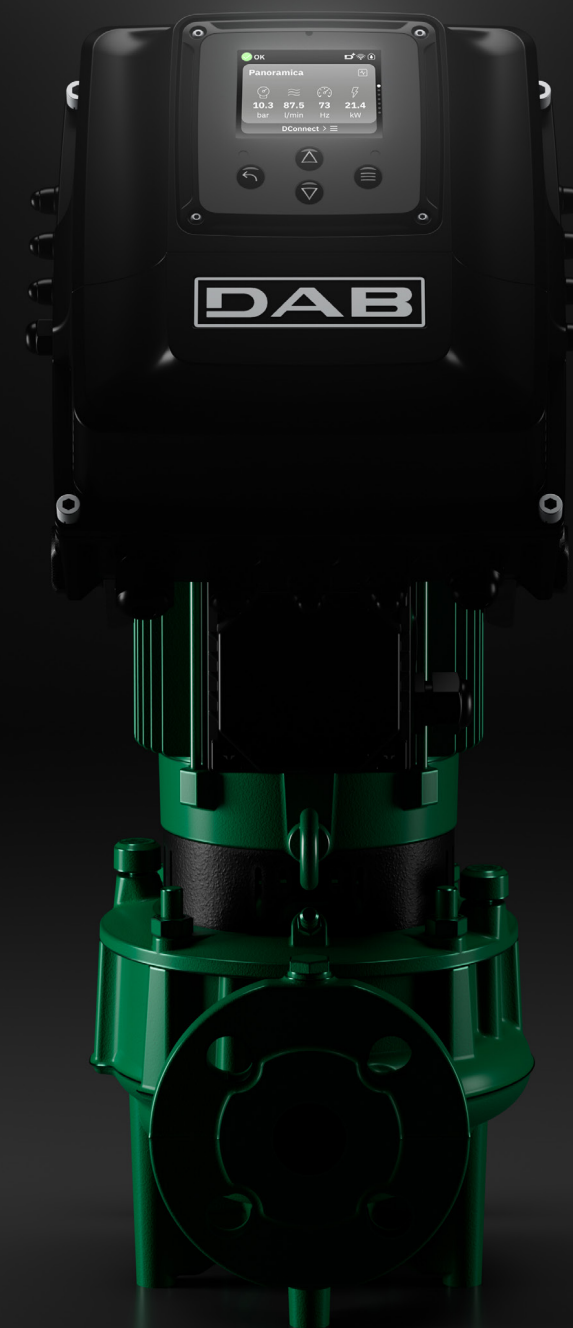

Performance di un'altra dimensione.



Defangatore R145XC: extra compattezza per chi vuole extra prestazioni.

Così piccolo eppure così potente: nel nuovo filtro defangatore R145XC di Giacomini è tutto "extra", non solo la compattezza! **È extra performante**, con il magnete ad alte prestazioni e l'ampia superficie filtrante che riduce gli interventi di manutenzione. **Extra efficiente**, grazie al campo di portata più alto che diminuisce perdite di carico e consumi. **Extra comodo**, perché puoi collegarlo in qualsiasi posizione sotto la caldaia, e si pulisce senza dover svuotare l'impianto.



FEBBRAIO•MARZO•2024



**BOCCIONE
ANTINCENDIO**



aquatherm
state of the pipe

